

# Bloc-porte HF 30 A-1

Coupe-feu 1/2 heure



## Descriptif produit / Standard

Panneau de porte	45 mm d'épaisseur
Sens d'ouverture	panneau de porte réversible gauche/droite Recouvrement de feuillure sur 2 côtés, feuillure fine Epaisseur de tôle 0,9 mm Rigidité par ossature intérieure en acier plat Laine minérale
Huisserie	Joint coupe-feu intumescent Hörmann en haut et en bas Huisserie d'angle spéciale La cornière inférieure interchangeable peut, au besoin, être enlevée Joint d'étanchéité synthétique sur 4 côtés Pattes d'ancrage soudées
Surface	Panneau de porte et huisserie galvanisés avec peinture d'apprêt à base de poudre blanc-gris (comparable au RAL 9002)
Serrure	Serrure à encastrer avec réservation pour cylindre, européen réversible gauche/droite
Béquilles	Garniture à béquilles synthétique noire avec noyau en acier pour cylindre profilé et clé à gorge avec pièce intercalaire pour clé à gorge et 1 clé à gorge
Paumelles	1 paumelle de construction, 1 paumelle à ressort
Points anti-dégondage	2 points anti-dégondage en acier

- Montage dans:**
- Maçonnerie min. 115 mm
  - Béton min. 110 mm

**T30**

Certifié  
CTICM  
98-V-370



Panneau de porte  
45 mm  
d'épaisseur



Recouvrement de feuillure sur 2 côtés, feuillure fine

## Accessoires spéciaux (en option)

Serrures	Serrure anti-panique avec noyau séparé pour béquilles Serrure anti-panique à 1/2 tour pour bouton fixe et béquille Cylindre profilé longueur 61 mm
Garnitures à béquille	Avec plaques de propreté courtes, synthétique, alu, inox Avec plaques de propreté courtes, synthétique, alu, inox Avec rosettes, synthétique, alu, inox Anti-panique à béquilles avec rosettes, synthétique, alu, inox Barre anti-panique type ISEO Push Bar
Ferme-portes	GEZE TS 4000





Trappe HF 30 T, laquée par le client




# Bloc-porte HF 30 A-1

## Coupe-feu 1/2 heure

### Caractéristiques

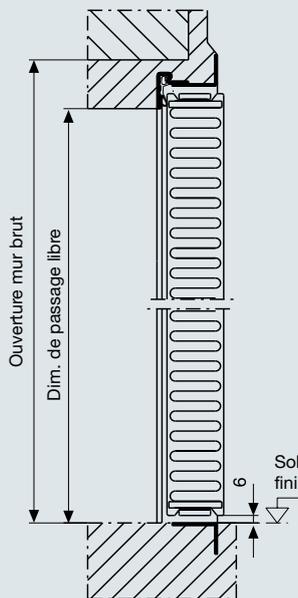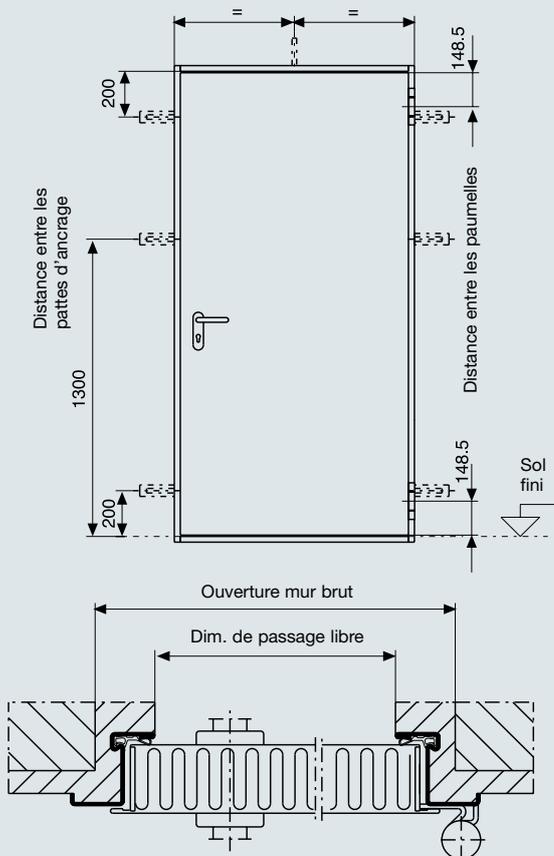

Représentation sans cornière interchangeable (sans seuil)

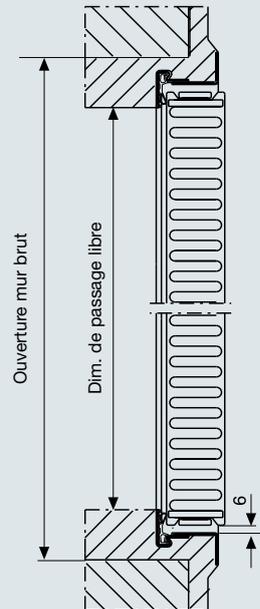


Représentation avec cornière interchangeable (avec seuil)

Largeur passage libre = largeur mur brut - 78 mm  
Hauteur passage libre = hauteur mur brut - 39 mm

Dimensions standards			Résistance au feu	
<b>Bloc-porte coupe-feu HF 30 A-1</b>				
Passage libre Dim. de commande	Ouverture mur brut	Dim. hors-tout bâti Hauteur depuis niveau fini	Coupe-feu sous conditions	Pare- flamme
Largeur x Hauteur	Largeur x Hauteur	Largeur x Hauteur		
800 x 2025	878 x 2064	910 x 2068	1/2 heure	1/2 heure
800 x 2100	878 x 2139	910 x 2143	1/2 heure	1/2 heure
900 x 2025	978 x 2064	1010 x 2068	1/2 heure	1/2 heure
900 x 2100	978 x 2139	1010 x 2143	1/2 heure	1/2 heure
1000 x 2025	1078 x 2064	1110 x 2068	1/2 heure	1/2 heure
1000 x 2100	1078 x 2139	1110 x 2143	1/2 heure	1/2 heure
<b>Dimensions standards trappe coupe-feu HF 30 T</b>				
800 x 800	878 x 878	910 x 910	1/2 heure	1/2 heure


Dimensions autorisées		
	Bloc-porte coupe-feu HF 30 A-1	Trappe coupe-feu HF 30 T
	Passage libre Dim. Commande Largeur x Hauteur	Passage libre Dim. Commande Largeur x Hauteur
De	700 x 1400	557 x 716
à	1100 x 2100	1000 x 1432

### Type d'huissierie



Huissierie d'angle spéciale pour montage dans maçonnerie et béton

### Type de montage



Huissierie d'angle spéciale avec pattes de scellement